

NOTE:

1. ASS'Y TENSILE STRENGTH 800kgf&OVER

2. DAMPING FORCE:

TEN: 60±15kg(0.3m/s)


3. SPRING RATE :

$K1 = 1.4^{±0.14}$  kg/mm

$K2 = 2.2^{±0.22}$  kg/mm

PRELOAD: 16 mm

4. 鹽霧試驗: 72hr

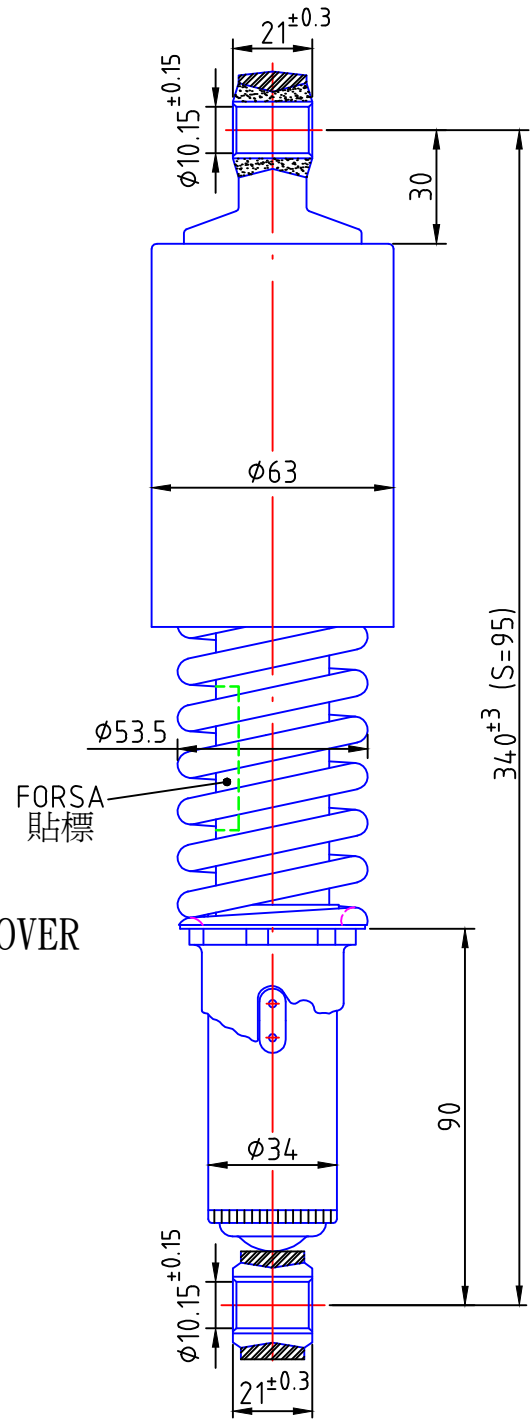

審核		日期		材質					
校對		日期		比例	1:2				
製圖	黃雅琪	日期	93/12/03	投影	第三角法				
設計		日期		單位	m/m				



福昇企業股份有限公司

FORSA ENTERPRISES CO., LTD.

項次	設 變 內 容	日期	簽名
圖名	SACHS-340 總圖	圖號	A00SACHS01